

## Защитная гильза для волоконно-оптических сварных сростков


### TELECOM OUTSIDE PLANT

Защитные гильзы SMOUV-1120 для волоконно-оптических сварных сростков предназначены для восстановления оболочки волокна и обеспечения защиты зоны сварки от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Состав гильзы SMOUV:

- стержень из нержавеющей стали для обеспечения механической жесткости сростка в зачищенных перед сваркой местах;
- низкотемпературный термоплавкий клей для герметизации сростка и обеспечения механической прочности;
- прозрачная термоусаживаемая трубка.

Внешний диаметр гильзы после усадки - 2,4 мм; она может использоваться для волокна как с акриловой оболочкой (диаметр 250 микрон), так и для волокна с нейлоновой оболочкой (диаметр 900 микрон).

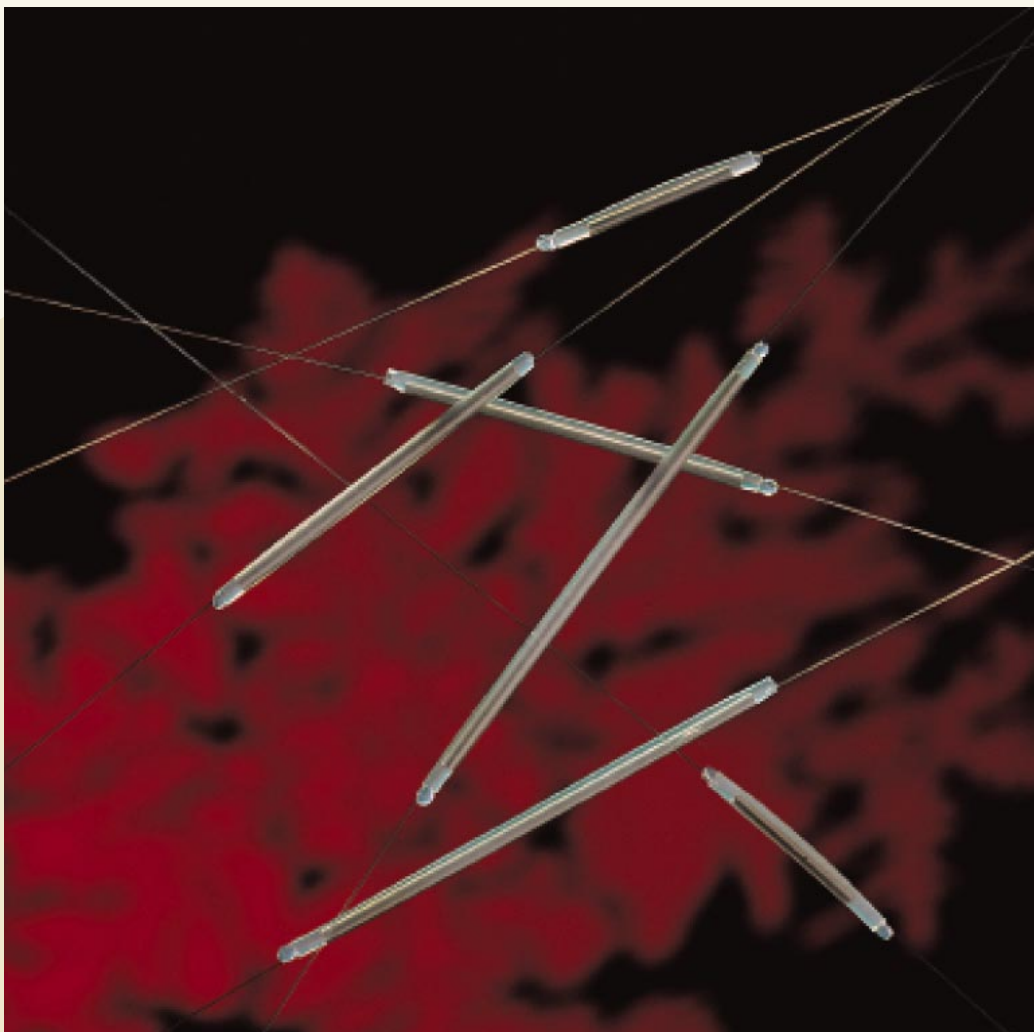


S M O U V

# SMOUV

## Типы гильз SMOUV


Размеры (в мм)

SMOUV1120-01

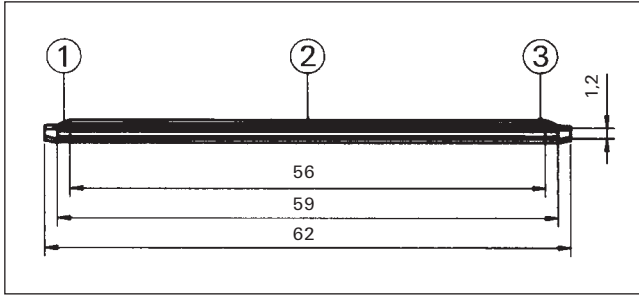


Универсальная гильза SMOUV

SMOUV 1120-02

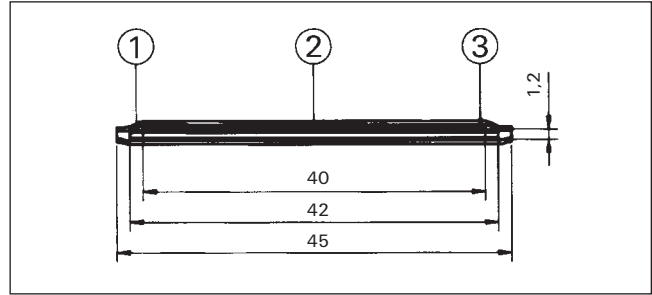


Рекомендована к использованию в кассетах высокой емкости (до 24 сварных сростков) компании Tyco Electronics

SMOUV 1120-03

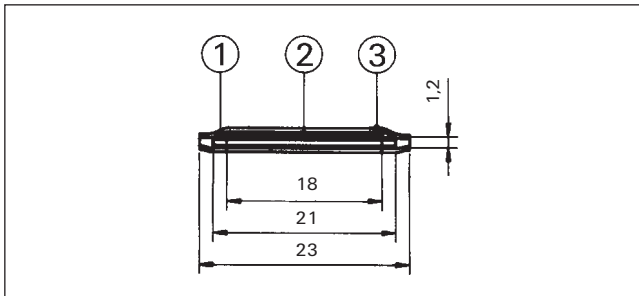

Применяется там, где рекомендовано использование очень коротких гильз

SMOUV 1120-R2/12-02

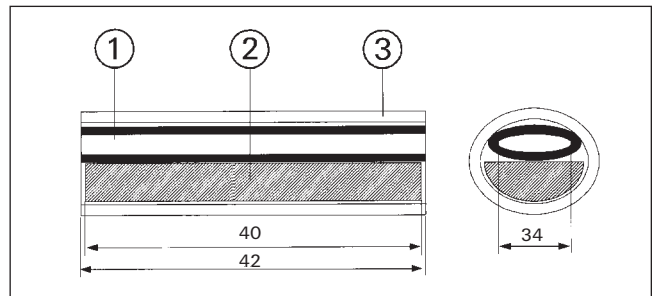

1. Термоплавкий клей
2. Стержень из нержавеющей стали
3. Термоусаживаемая трубка

Усадка гильзы проводится при помощи соответствующего нагревательного прибора (печи).

Тусо и SMOUV являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, а также рисунки, иллюстрации и схематические изображения, которые предназначены только для цели иллюстрации, являются достоверными. Однако фирма Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности и полноты данной информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства фирмы Tyco Electronics должны быть сформулированы в «Стандартных условиях продажи» для данного изделия, и фирма Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие как следствие продажи, использования или неправильного применения данного изделия. Пользователи продукции фирмы Tyco Electronics должны сами произвести оценку и определить пригодность использования каждого такого изделия для конкретного применения.

### Tyco Electronics Raychem NV

Telecom Outside Plant  
Diestsesteenweg 692  
3010 Kessel-Lo, Belgium  
Tel.: 32-16 351 011  
Fax: 32-16 351 697  
www.tycoelectronics.com

### Тайко Электроникс Райхем Украина

ул. Фроловская 9-11  
04070, г. Киев  
Тел. 380-44-238 6595  
Факс. 380-44-238 6596  
www.telecomosp.com

### Тайко Электроникс Райхем Россия

Ленинградский проспект, 72, офис 807  
125315, г. Москва  
Тел. 7-095-7211888  
Факс. 7-095-7211891  
www.telecomosp.com  
www.raychem-telecom.ru